取扱説明書

DAYTONA corp.
S75206①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

サイドスタンド エクステンション	適応車種	商品NO.
	HARLEY-DAVIDSON '08～FLSTF/FLSTC/FLSTSB FXSTC/FXST/FXSTB/FXCWC	75206

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

▲警告

禁止	・ 適応車種以外には、取付部位の形状が異なり取付はできません。純正品番 50087-07 のスタンドに適合しており、FLSTFB/FLSTN には取付できません。（純正スタンドにエクステンションが付いています）。

⚠注意

実施	・ 固定に使用しております六角穴付きボルト、六角穴付きボタンボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/￥945（税込）】を必ず使用してください。
その他	・ ボルト類の取付・取外しには、サイズが合致した適切な工具を使用してください。サイズが不適切な工具の使用は、ボルト類に大きなダメージを与え、再使用できなくなる恐れがあります。本文中には、使用します工具サイズを明記しております。 ・ 車両の個体差により、サイドスタンド収納時に勢いよく蹴り上げますと、プライマリーケースに延長バー自体が接触する場合がありますので、取扱にはご注意願います。

本商品の特徴

- 基本コンセプトは、**「シートに座ったままサイドスタンドの出し入れが楽になり、ボルトオン装着であること」**です。プライマリーケースに隠れてしまい、見えづらいサイドスタンドのタブ（足掛け部分）に、足を掛けやすい位置、形状になるように延長バーを設置できます。
- 切削加工後に研磨しクロームメッキを施し光沢が美しい仕上がりです。
- デザインは、別売り　ヴェルベットフット＆シフトペグ、グリップとの同時装着時のマッチングを考慮しました。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(インチ)	数量
①	バーマウント		1	⑤	バー		1
②	段付きワッシャ		1	⑥	カラー		1
③	アングルバー		1	⑦	ラバー		1
④	六角穴付き ボタンボルト	M8x1.25Px16	2	⑧	六角穴付き ボルト	5/16-24UNFx3	1

補修部品

商品名	品番	価格	備考
補修用ラバー	73274	¥525(¥500)	1ヶ

取付方法

1．　車両を駐車状態、または直立可能なメンテナンススタンド等でジャッキアップしサイドスタンドを駐車状態にします。

2．　純正サイドスタンドに装着されている純正バンプラバーを取り外します。

*純正バンプラバーを取り外す際は、取付穴や裏側の突起部にスプレー式の潤滑剤等を吹き付け取り外し易くしてください。無理に引き抜きますと劣化や経年変化により、断裂・破損の原因となりますので、ご注意ください。

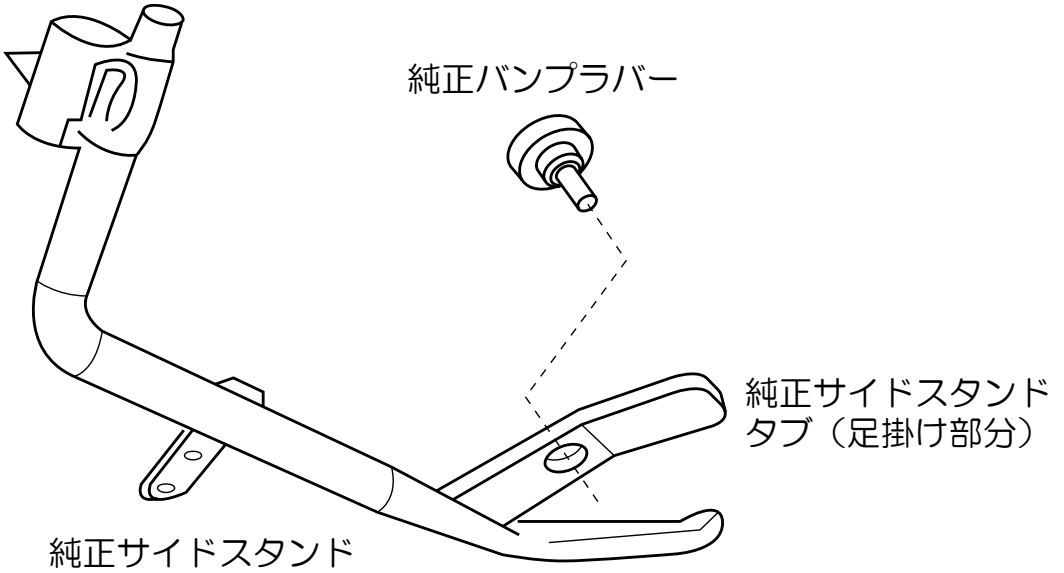

3．　⑤バーに⑧六角穴付きボルトを通し⑥カラーを差込、③アングルバーの上側へ仮組みします。

*商品開封時には、⑤バー、⑦ラバーは組込状態となっております。③アングルバーには取付時に指定の向きがあります。両端をよく見て、1/2インチスパナ差込用の2ヶ所の平面が<u>ない側</u>を⑥カラー側にしてください。

4．　①バーマウントに3．で組んだ部品を④六角穴付きボタンボルトにて仮組みします。
5．　純正サイドスタンドの純正バンプラバー取付穴の上側から、②段付きワッシャの小径部を穴に差し込み、下側に①バーマウントを設置して④六角穴付きボタンボルトにて仮組みします。
6．　純正バンプラバーを①バーマウントへ移動して挿入します。
7．　一度、純正サイドスタンドを収納状態にして、プライマリケースに延長バー自体が接触していないか確認して、乗車状態にて操作し易い位置で仮締めします。
8．　再度、純正サイドスタンドを収納状態にして、プライマリケースに延長バー自体が接触していないか確認してから固定して作業は完了です。

*④六角穴付きボタンボルト（使用工具：六角レンチまたはソケットの5mm）、⑧六角穴付きボルト（使用工具：六角レンチまたはソケットの 1/4 インチ）はトルクレンチにて、締付トルク20Nm（2．0kg・m）で締付けます。④六角穴付きボタンボルト、⑧六角穴付きボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/￥945（税込）】を必ず使用してください。

*取り付けに関しましては、推奨とする位置でのご案内となっています。お客様ご自身の体格に合わせて延長バーの向きが調整可能な構造ですので、車両乗車時の操作性を一度ご確認いただき、微調整を行ってください。

■　取り付け詳細図　■

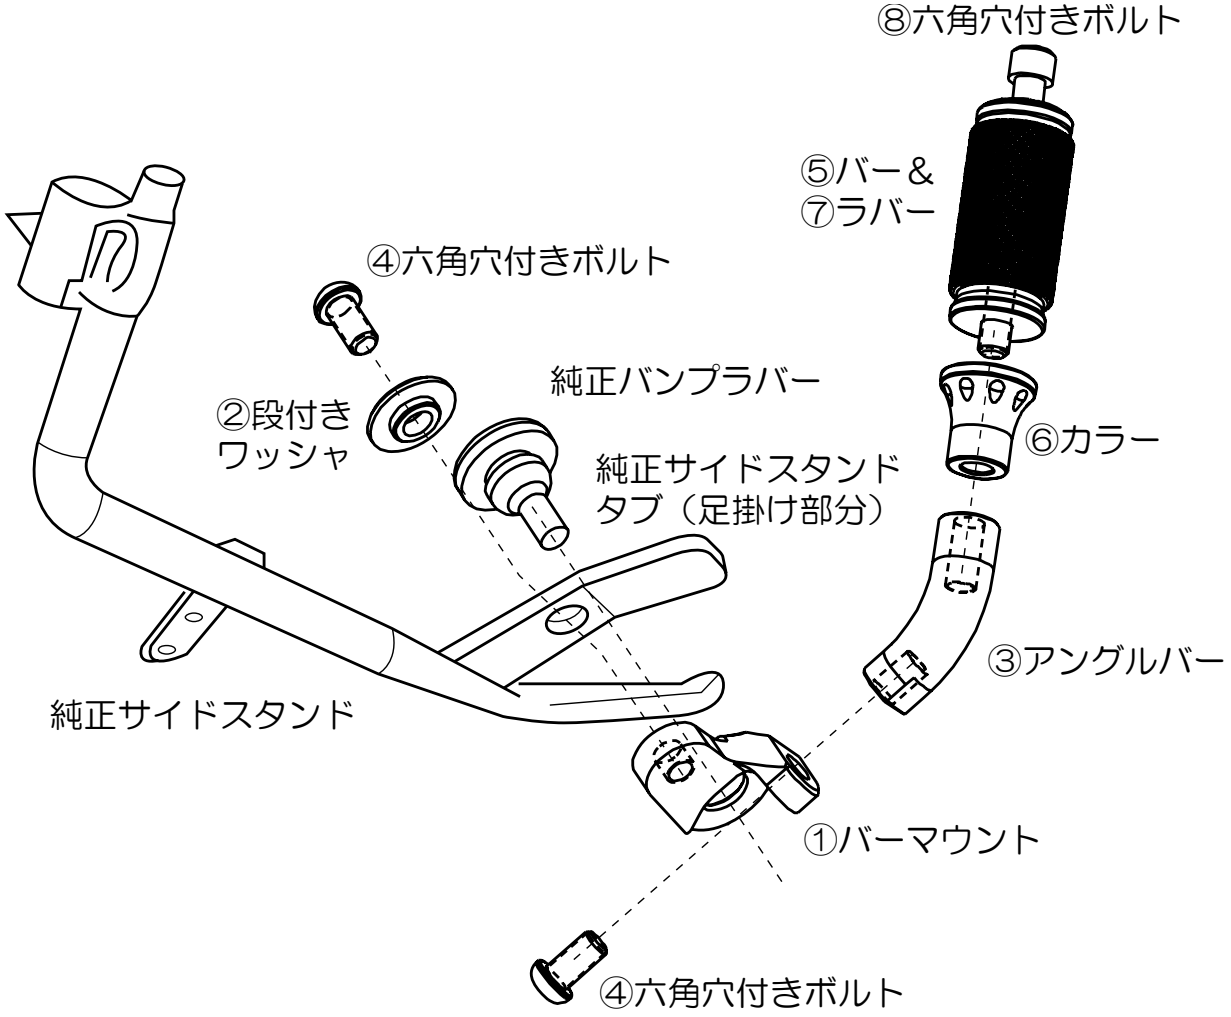

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで